



ENGINE OPTION MODEL
Motorausführung

1B40^T_U-3


SAE B

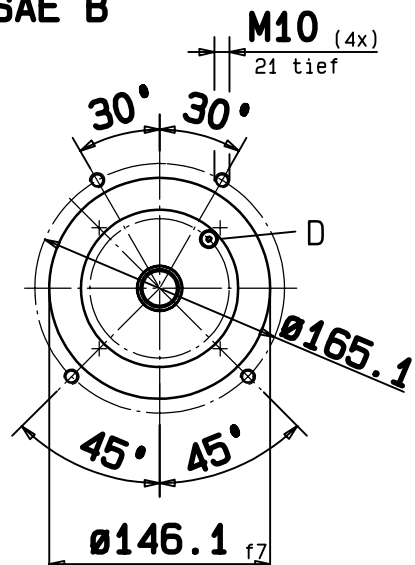

SAE J609a
Flansch B

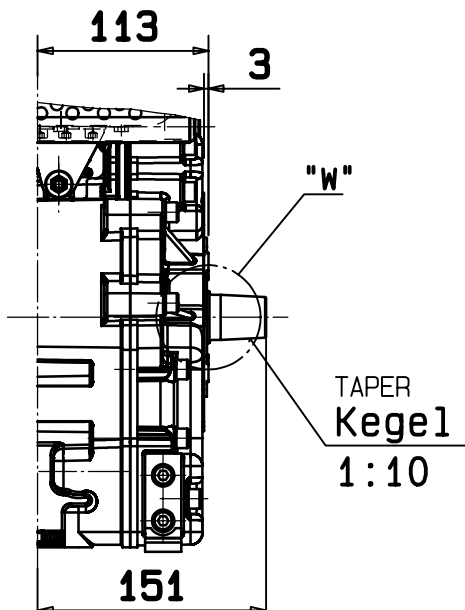



DETAIL "W"

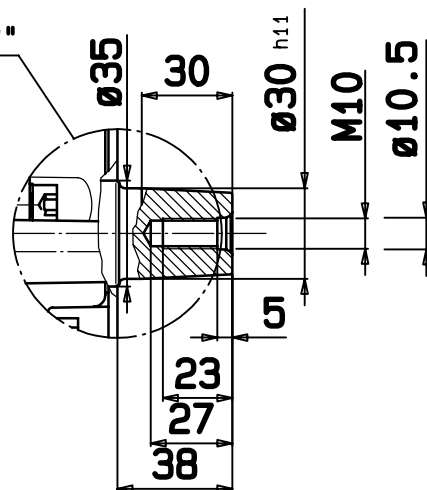


ENGINE OPTION MODEL
Motorausführung

1B40^T_U-4

SAE B

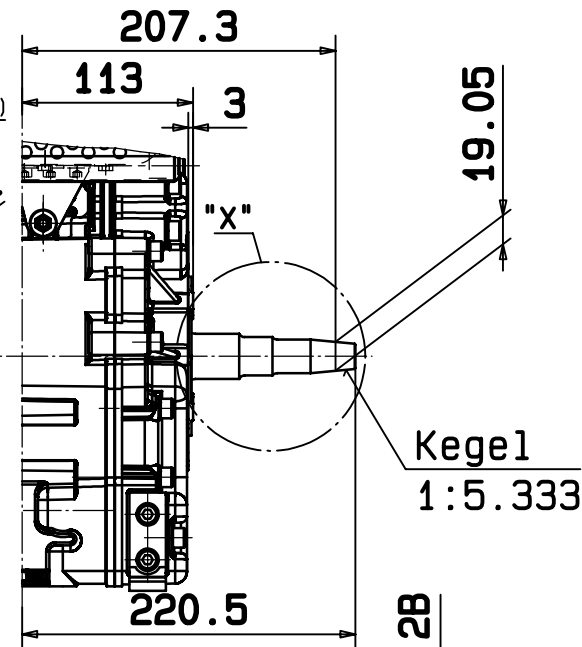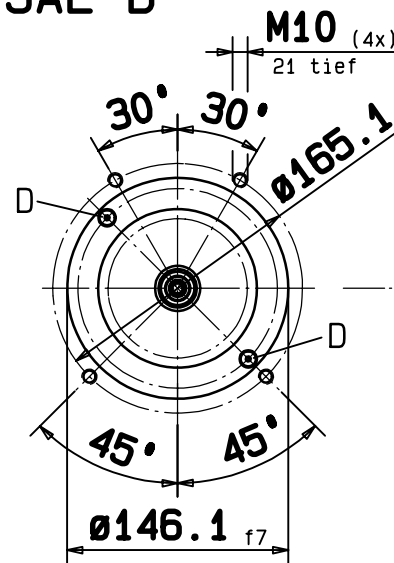

DETAIL "X"

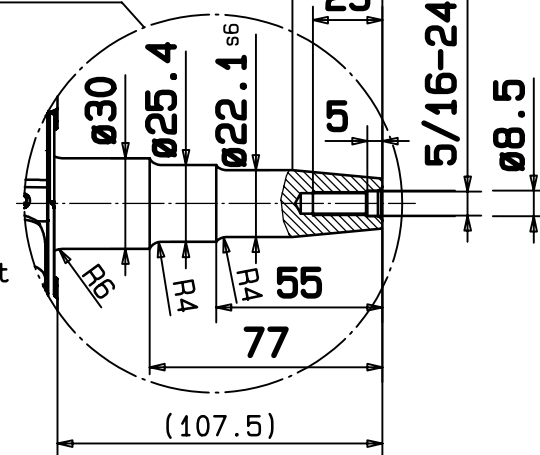


TIGHTEN CRANKSHAFT SCREW
(QUALITY 10.9) WITH
ASSOCIATED TORQUE

Schraube (Qualität 10.9)
mit zugehörigem Drehmoment
festziehen

D : SCREWS WITH SEALANT
(FOR EXAMPLE LOCTITE 221)

D : Schrauben mit Dichtmittel
(z.B. Loctite 221)



In the interests of technical progress we reserve the right to introduce modifications.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The range of the length over-all based on tolerances can add up to ± 3 mm
Toleranzbedingte Streubreite bei Kastenmassen ± 3 mm

PROTECTION MARK
ACC. TO DIN 34
Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten

HATZ
MOTORENFABRIK
HATZ
RUHRSTÖR-ROTT

INSTALLATION DRAWING
Einbauzeichnung
1B40
SHAFTS AT GOVERNOR-SIDE
Wellen auf sts.
SHEET OF SHEETS
Blatt 9 von 11 Blättern
gez.: 19.07.12 Gernh
gepr.: 19.07.12 Mad1