

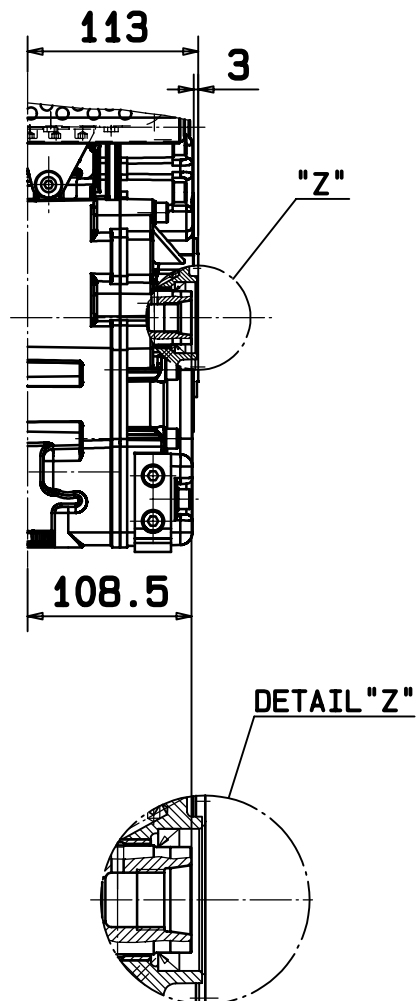


ENGINE OPTION MODEL
Motorausführung

1B40^T_U-X



suitable up to a moment of inertia of 0.04 kgm²
geeignet bis zu einem Massenträgheitsmoment von 0.04 kgm²
Anzugsmoment von 80 Nm tightening torque of 80 Nm

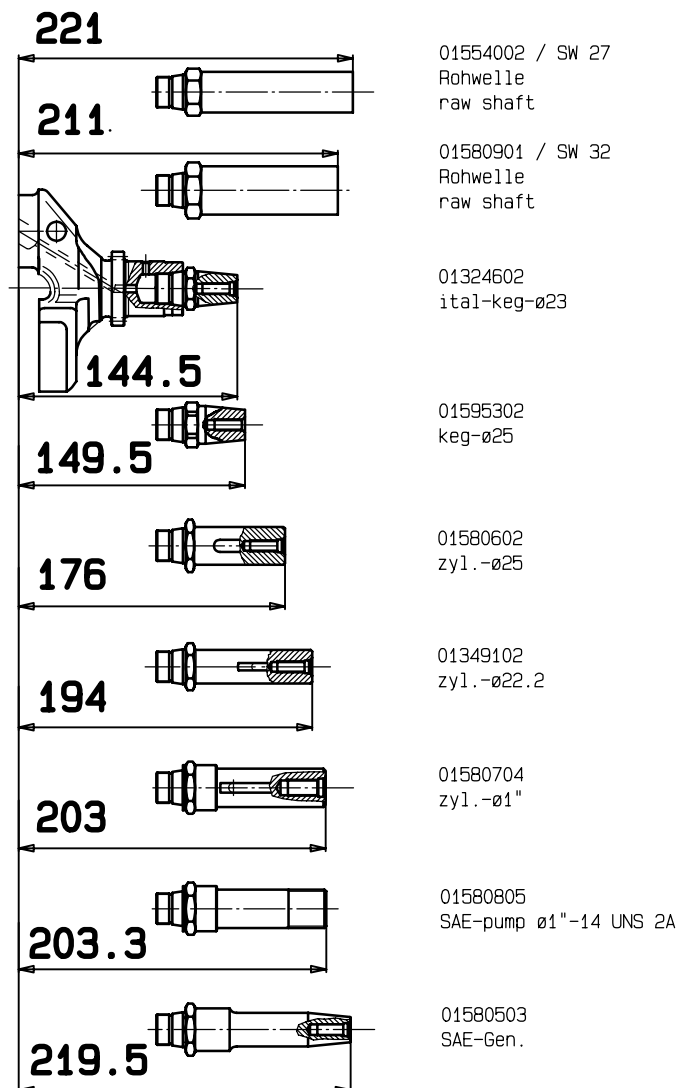

In the interests of technical progress we reserve the right to introduce modifications.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The range of the length over-all based on tolerances can add up to ± 3 mm
Toleranzbedingte Streubreite bei Kastenmassen ± 3 mm

PROTECTION MARK
ACC. TO DIN 34
Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten



INSTALLATION DRAWING
Einbauzeichnung
1B40 SHAFTS AT GOVERNOR-SIDE
Wellen auf sts.
SHEET OF SHEETS
Blatt 11 von 11 Blättern
gez.: 19.07.12 Gerh gepr.: 19.07.12 Mad1