



POMPES

avec moteurs diesel HATZ

GROUPES MOTOPOMPES P


Groupes motopompes diesel robustes pour service rude dans le bâtiment, l'industrie, les utilisations
Moteurs diesel HATZ éprouvés dans le monde entier, à

POMPES A AMORÇAGE AUTOMATIQUE POUR EAUX CHARGÉES

Série 1B




2G5 / 3S5

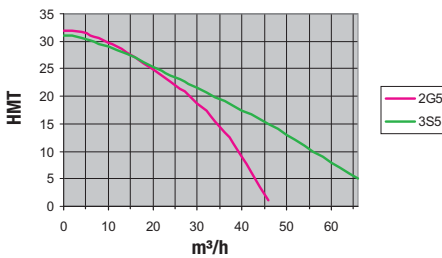


Série 1D



FLA75 - 2900 r.p.m

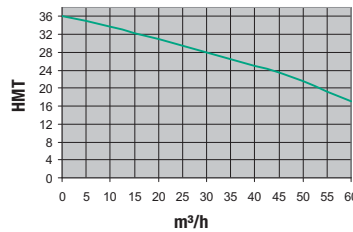

OK100

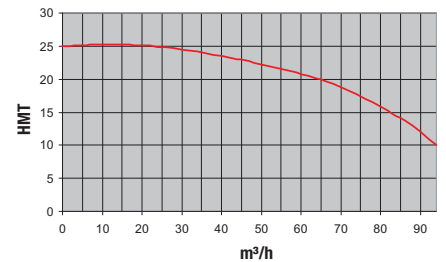

Modèle			2G5GR100	3S5GR101	FLA75ER110	OK100P73S
Moteur	Type		1B20-x	1B30-x	1B40U-6	1D81S
	Exécution		moteur diesel monocylindre			
	Puissance	kW	3.1	4.5	6.0	7.6
	Régime	min ⁻¹	3.600	3.600	2.900	2.300
	mode de démarrage		lanceur à rappel autom. (dém. électr. possible)			
Pompe	Type		2G5	3S5	FLA75E	OK100-200
	Raccords:					
	côté aspiration	inch	2	3	2.5	4
	côté refoulement	inch	2	3	2.5	4
	Hauteur maxi d'aspiration	m	8	8	5.5	6
	Hauteur de refoulement	m	33	31	34	25
	Durée d'aspiration		50 s. à 4.6 m	120 s bei 4.6 m	60 s bei 4 m	pas de donnée
	Ø maxi des corps solides	mm	19	32	10	pas de donnée
Débit max	m³/h	45.6	68.4	65	80	
Modèle	Châssis tubulaire de base fermé	mm	780 x 520 x 560			
	Châssis / brouette de transport	mm	1.140 x 620 x 660	1.140 x 620 x 690	1.340 x 620 x 810	1.340 x 570 x 900
	Poids:					
	Châssis de base	kg	54	86	—	—
	brouette de transport	kg	77	98	113	195


OUR TOUTES APPLICATIONS

communales, l'agriculture ainsi que pour les organisations de secours nationales et internationales. durée de vie élevée, démarrage facile et haute fiabilité.

Série M41




POMPES A AMORÇAGE NORMAL

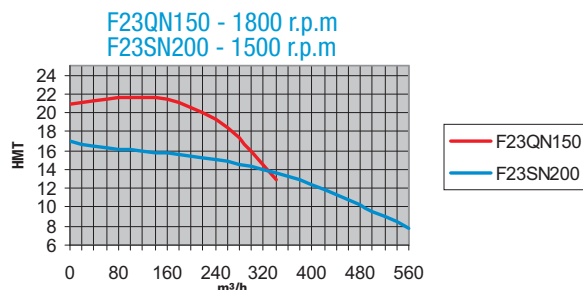

Modèle			F23QN150(E)R105	F23SN200(I)R106
Moteur	Type		2M41	3M41
	Exécution		moteur diesel 2 cylindres	moteur diesel 3 cylindres
	Puissance	kW	18.2	22.5
	Régime	min ⁻¹	1.800	1.500
	Mode de démarrage		démarrage manivelle (électrique sur demande)	
Pompe	Type		F23QN150E	F23SN200 I
	Raccords:			
	côté aspiration	inch	6	8
	côté refoulement	inch	5	8
	Hauteur maxi d'aspiration	m	4	4
	Hauteur maxi de refoulement	m	21.5	15
	Taux maxi de sable	g/m ³	40	40
Débit maxi	m ³ /h	320	520	
Modèle	Châssis-brouette avec timon	mm	2.300 x 1.550 x 1.500	2.500 x 1.550 x 1.600
	Poids	kg	ca. 520	ca. 760

UTILISATION POUR TRANSFERT THERMIQUE – POMPES A HUILE THERMIQUE

NTWH 80

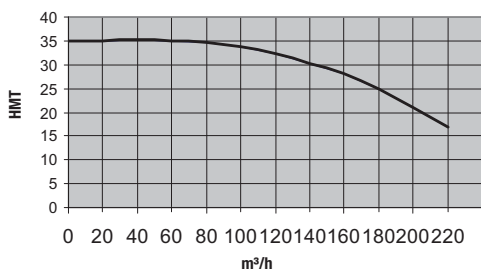

Pompes à transfert thermique (huile thermique)



Modèle			NTWH 80-160A105
Moteur	Type		2M41
	Exécution		moteur diesel 2 cylindres
	Puissance	kW	23.4
	Régime	min ⁻¹	2.900
	Mode de démarrage		dém. électrique avec possibilité de signal automatique en cas de panne de secteur
Pompe	Type		NTWH 80-160
	Raccords:		
	côté aspiration	inch	4
	côté refoulement	inch	3
	Hauteur maxi d'aspiration	m	30
	Débit maxi	m ³ /h	150
Modèle	Châssis de base	mm	1.500 x 800 x 900
	Poids:		
	châssis de base	kg	480

Toutes les illustrations du présent dépliant sont des exemples qui peuvent être adaptés en tenant compte des souhaits des clients ainsi que de leurs exigences techniques.



MOTORENFABRIK HATZ
D-94099 RUHSTORF • Allemagne



Téléphone: +49 (0) 85 31 / 319-0 · Fax: +49 (0) 85 31 / 31 94 18
www.hatz-diesel.de · eMail: marketing@hatz-diesel.de

5 / 663 FRA - 06.06 - 1 • Imprimé en Allemagne
Sujet à toutes modifications pouvant servir au progrès technique.