
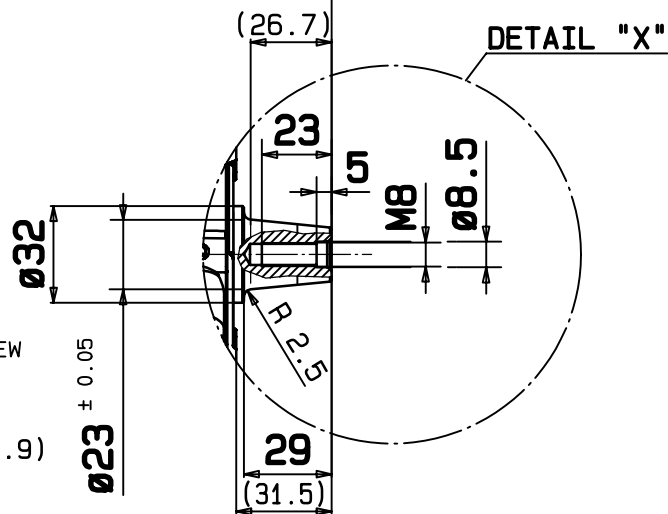
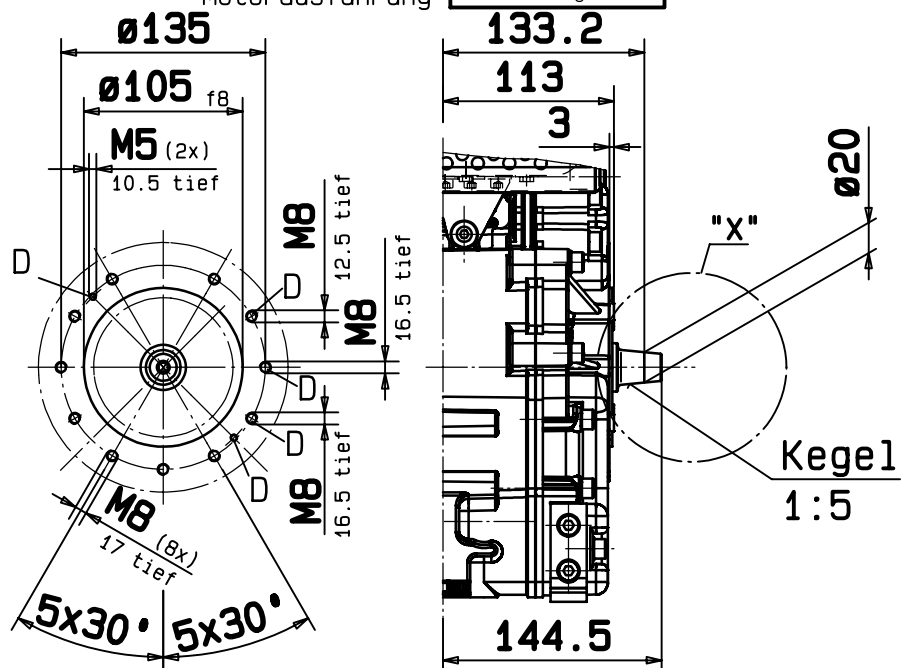


1B40^T_U-6


TIGHTEN CRANKSHAFT SCREW
(QUALITY 10.9) WITH
ASSOCIATED TORQUE

Schraube (Qualität 10.9)
mit zugehörigem
Drehmoment festziehen






In the interests of technical progress we reserve the right to introduce modifications.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

D : SCREWS WITH SEALANT
(FOR EXAMPLE LOCTITE 221)
D : Schrauben mit Dichtmittel
(z.B. Loctite 221)

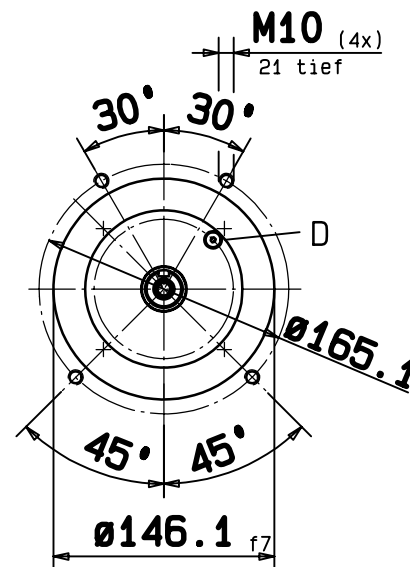1B40^T_U-9

SAE J609a
Flansch B

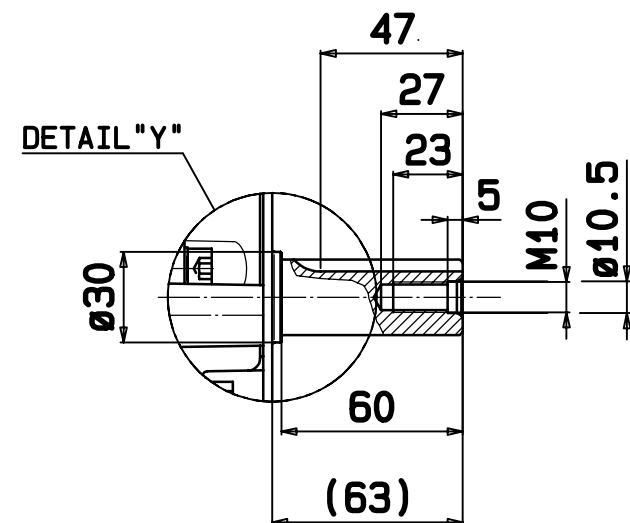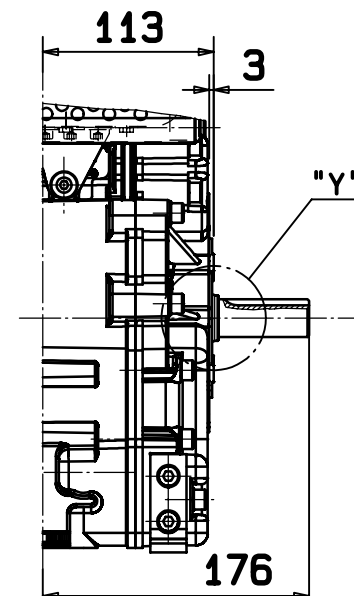

INSTALLATION DRAWING Einbauzeichnung 1B40

SHEET OF SHEETS
Blatt 10 von 11 Blättern

gez.: 19.07.12	Gerh	gepr.: 19.07.12	Madl
----------------	------	-----------------	------

PROTECTION MARK
ACC. TO DIN 24

Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten

HATZ
F 500
MOTORENFABRIK
HATZ
RUHSTORF-ROT

SHEET OF SHEETS	
Blatt 10 von 11 Blättern	
gez.: 19.07.12 Gerh	gepr.: 19.07.12 Madl