



ENGINE OPTION MODEL
Motorausführung

1B50^T_U -1

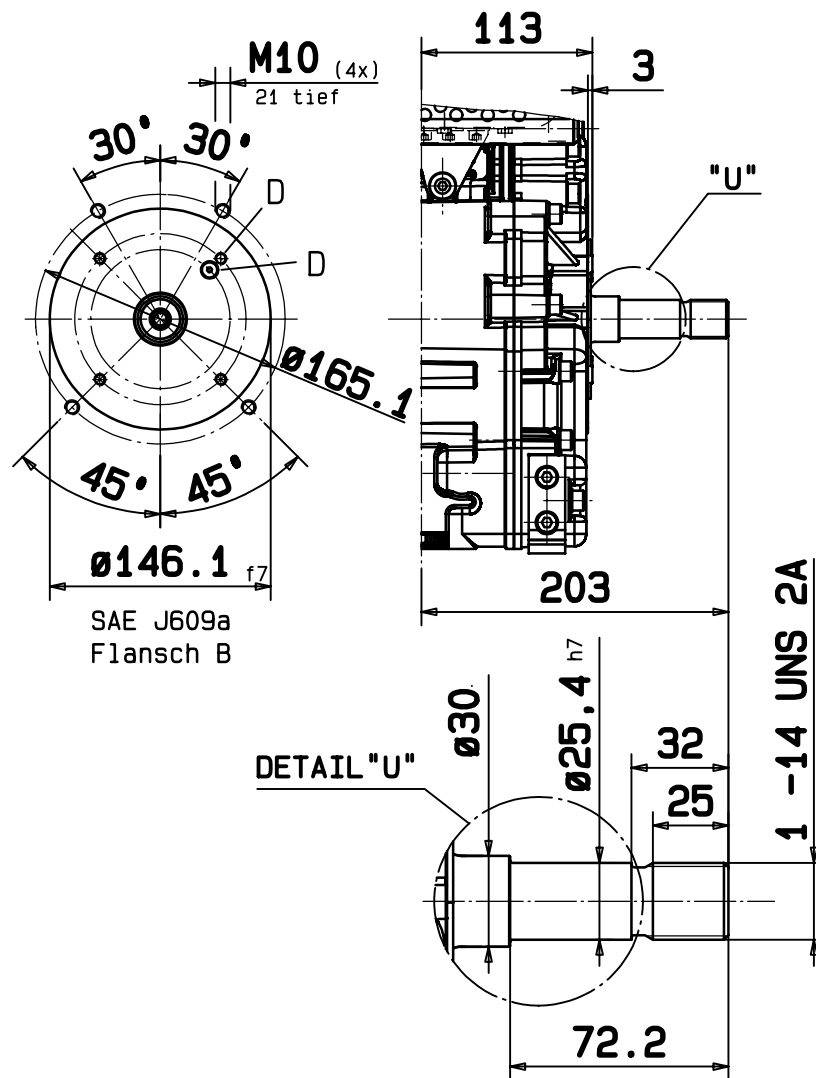


ENGINE OPTION MODEL
Motorausführung

1B50^T_U -2

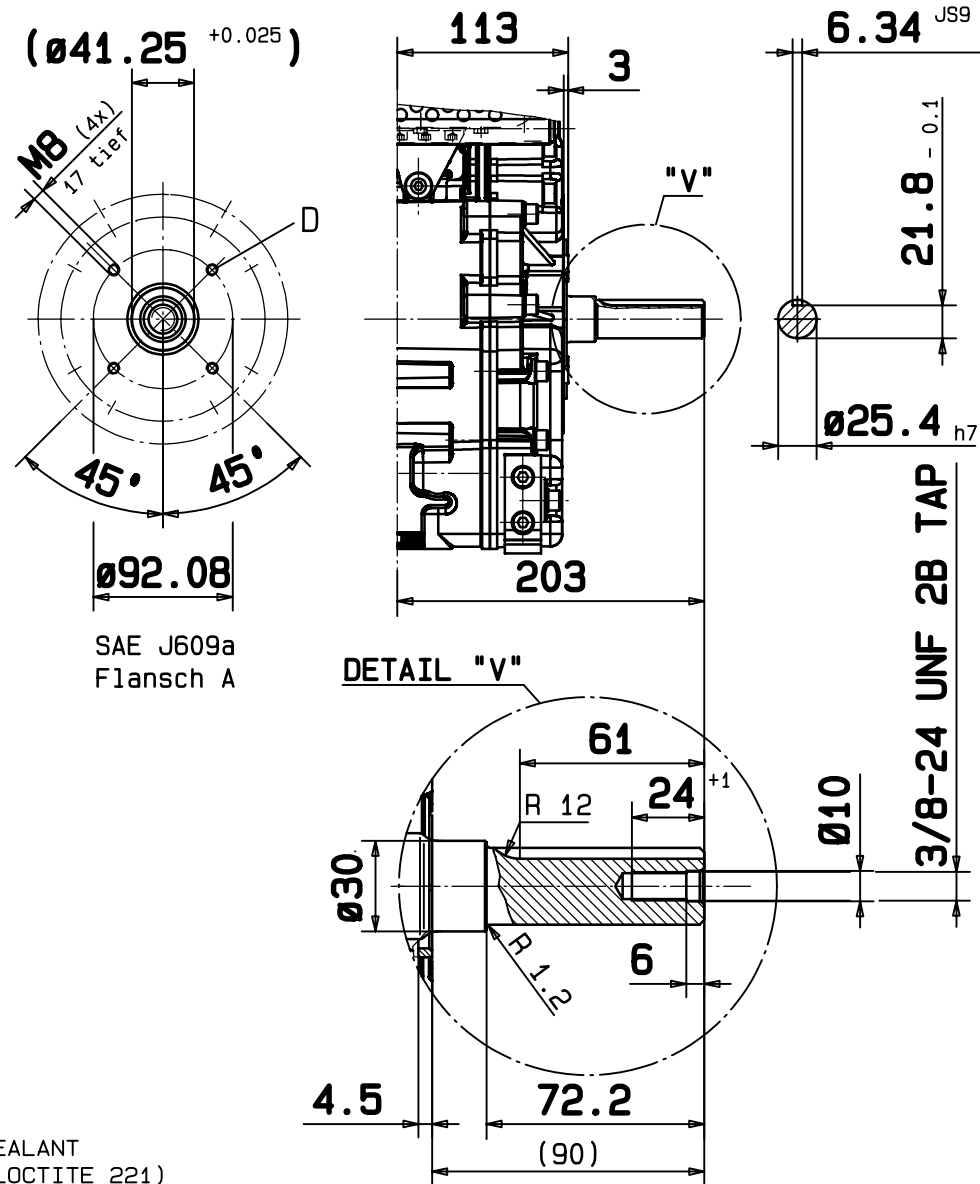

D : SCREWS WITH SEALANT
(FOR EXAMPLE LOCTITE 221)

D : Schrauben mit Dichtmittel
(z.B. Loctite 221)



Dimensiones without tolerance indication are nominal size.

Maße ohne Toleranzangaben sind Nennmaße

In the interests of technical progress we reserve the right to introduce modifications.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The range of the length over-all based on tolerances can add up to ± 3 mm

Toleranzbedingte Streubreite bei Kastenmassen **XX** ± 3 mm

PROTECTION MARK
ACC. TO DIN 34

Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten



INSTALLATION DRAWING
Einbauzeichnung

1B50

SHAFTS AT GOVERNOR-SIDE
Wellen auf sts.

SHEET OF SHEETS
Blatt 8 von 11 Blättern

gez.: 04.09.12 Gerh gepr.: 04.09.12 Mad1